

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

АРКТИК

«Классика» - Арктик Снежный

1400 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: ПРОМЕТ 30.01 - сувальдный

Замок нижний: ПРОМЕТ 32.11
- цилиндровый

Замок дополнительный: задвижка «Ночной сторож»

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

Фурнитура: FUARO TOR XL BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 100 мм

Толщина металла: короб - 1,4 мм
полотно - 1,4 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 4 контура:
Schlegel Q-Lon 3 шт.; "E" 1 шт.

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*880/980

Световой проем: 1913*740/840

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл со штампом

Окраска: полимерное покрытие «Антрацит»

Отделка внутри: царговая МДФ панель 16 мм / цвет: «Арктик Снежный»

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

АРКТИК

«Классика» - Графит Нубук

1430 руб



ТЕРМОРАЗРЫВ



УЛИЧНАЯ
ДВЕРЬ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ
НА ЗАМКИ «ПРОМЕТ»



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
46 дБА



x4
ЧЕТЫРЕ КОНТУРА
УПЛОТНЕНИЯ



КРАСКА
БЕЗ СВИНЦА



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: ПРОМЕТ 30.01 - сувальдный

Замок нижний: ПРОМЕТ 32.11
- цилиндровый

Замок дополнительный: задвижка «Ночной сторож»

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

Фурнитура: FUARO TOR XL BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 100 мм

Толщина металла: короб - 1,4 мм
полотно - 1,4 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 4 контура:
Schlegel Q-Lon 3 шт.; "E" 1 шт.

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*880/980

Световой проем: 1913*740/840

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл со штампом

Окраска: полимерное покрытие «Антрацит»

Отделка внутри: царговая МДФ панель 16 мм / цвет: «Графит Нубук»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: ПРОМЕТ 30.01 - сувальдный

Замок нижний: ПРОМЕТ 32.11
- цилиндрический

Замок дополнительный: задвижка «Ночной сторож»

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

Фурнитура: FUARO TOR XL CHROME

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 90 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 4 контура:
Schlegel Q-Lon 3 шт.; "Е" 1 шт.

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*880/980

Световой проем: 1913*740/840

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл со штампом

Окраска: полимерное покрытие «Букле Графит»

Отделка внутри: фрезерованная МДФ панель 8 мм / цвет: «Ясень Белый»



АРКТИК
«К»

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

1207 руб

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

АРКТИК
«М»

1266 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: ПРОМЕТ 30.01 - сувальдный

Замок нижний: ПРОМЕТ 32.11
- цилиндровый

Замок дополнительный: задвижка «Ночной сторож»

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

Фурнитура: FUARO TOR XL BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 90 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 4 контура:
Schlegel Q-Lon 3 шт.; "E" 1 шт.

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*880/980

Световой проем: 1913*740/840

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Букле Графит»

Отделка внутри: фрезерованная МДФ панель 8 мм / цвет: «Экошагрень Белая»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	ПРОМЕТ 30.01 - сувальдный
Замок нижний:	ПРОМЕТ 30.11 - сувальдный
Замок дополнительный:	задвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1,2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	90 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	4 контура: Schlegel Q-Lon 3 шт.; "E" 1 шт.
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*880/980
Световой проем:	1913*740/840

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	металл гладкий
Окраска:	полимерное покрытие «Букле Графит»
Отделка внутри:	МДФ панель 6 мм / цвет: «Дуб Шале Снежный»



АРКТИК
«ЭКО»

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

1150 руб

1620 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный ГАРДИАН 30.01
Замок нижний:	сувальдный ГАРДИАН 30.11
Замок дополнительный:	здвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	3 шт.
Усиление:	стальная пластина 1,2 мм в замковой части (замковый карман)
Фурнитура:	FUARO TOR XL CHROME

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	111 мм
Толщина металла:	короб - 1,4 мм полотно - 1,4 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	4 контура: Schlegel Q-Lon 3 шт.; "E" 1 шт.
Петли:	наружные, 3 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*880/980
Световой проем:	1913*740/840
Порог:	нержавеющая сталь, 2 мм

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	металл со штампом
Окраска:	полимерное покрытие «Антик Медь»
Отделка внутри:	царговая МДФ панель 16 мм / цвет: «Белёный Дуб»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: ПРОМЕТ 30.01 - сувальдный

Замок нижний: ПРОМЕТ 32.11
- цилиндровый

Замок дополнительный: задвижка «Ночной сторож»

Пассивные ригели по петлевой стороне: 3 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

Фурнитура: Fuaro RED LINE (сатин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 120 мм

Толщина металла: короб - 1,4 мм
полотно - 1,4 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 4 контура:
Schlegel Q-Lon 3 шт.; "E" 1 шт.

Петли: наружные, 3 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*880/980

Световой проем: 1913*740/840

Порог: нержавеющая сталь, 2 мм

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: МДФ панель 12 мм / цвет: «Орех Грецкий» (Vinorit)

Окраска: полимерное покрытие «Антрацит»

Отделка внутри: МДФ панель 16 мм / цвет: «Экошагрень Белая»



ТЕРМОРАЗРЫВ



УЛИЧНАЯ
ДВЕРЬ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ
НА ЗАМКИ «ПРОМЕТ»



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
46 дБА



x4
ЧЕТЫРЕ КОНТУРА
УПЛОТНЕНИЯ



КРАСКА
БЕЗ СВИНЦА

СЕНАТОР
«FIN»

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

1440 руб



ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

УРБАН

«Зеркало»

1090 руб



УЛИЧНАЯ
ДВЕРЬ



ГАРАНТИЯ
НА ЗАМКИ «ПРОМЕТ»



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
38 дБА



ТРИ КОНТУРА
УПЛОТНЕНИЯ



КРАСКА
БЕЗ СВИНЦА



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «ПРОМЕТ» 2-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок нижний:	цилиндровый «ПРОМЕТ» 4-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок дополнительный:	задвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1,2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	90 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	3 контура: тип «Р» - 1 шт. тип «D» - 2 шт.
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	фрезерованная МДФ панель 8 мм цвет: «Дуб Пасадена»
Окраска:	полимерное покрытие «Антрацит»
Отделка внутри:	царговая МДФ панель 16 мм / цвет: «Бьянко» / Зеркало

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «ПРОМЕТ» 2-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок нижний:	цилиндровый «ПРОМЕТ» 4-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок дополнительный:	задвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1,2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	70 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	2 контура: тип «DM»; тип «D»
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	металл гладкий
Окраска:	полимерное покрытие «Антрацит»
Отделка внутри:	царговая МДФ панель 12 мм / цвет: «Бьянко» / Зеркало



МАРС
«Зеркало»

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

925 руб

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

УРБАН
Бьянко

870 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «ПРОМЕТ» 2-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок нижний:	цилиндровый «ПРОМЕТ» 4-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок дополнительный:	задвигка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1,2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	90 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	3 контура: тип «Р» - 1 шт. тип «D» - 2 шт.
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	фрезерованная МДФ панель 8 мм цвет: «Дуб Пасадена»
Окраска:	полимерное покрытие «Антрацит»
Отделка внутри:	царговая МДФ панель 16 мм / цвет: «Бьянко» / Чёрное стекло

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «ПРОМЕТ» 2-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок нижний:	цилиндровый «ПРОМЕТ» 4-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок дополнительный:	задвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1,2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	90 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	3 контура: тип «Р» - 1 шт. тип «D» - 2 шт.
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	фрезерованная МДФ панель 8 мм цвет: «Дуб Пасадена»
Окраска:	полимерное покрытие «Антрацит»
Отделка внутри:	царговая МДФ панель 16 мм / цвет: «Сканди» / Чёрное стекло



УРБАН
Сканди

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

960 руб

970 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: ГАРДИАН 31.01 - сувальдный

Замок нижний: ГАРДИАН 32.11
- цилиндровый

Замок дополнительный: задвижка «Ночной сторож»

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

Фурнитура: ANTERO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 76 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 2 контура: тип «DM»

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*880/980

Световой проем: 1957*778/878

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл со штампом

Окраска: полимерное покрытие «Антрацит»

Отделка внутри: царговая МДФ панель 16 мм / цвет: «Бьянко» / чёрное стекло

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: сувальдный «ПРОМЕТ»
2-й класс. 3 ригеля 16 мм

Замок нижний: цилиндрический «ПРОМЕТ»
4-й класс. 3 ригеля 16 мм

Замок дополнительный: задвижка «Ночной сторож»

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 70 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 2 контура: тип «DM»;
тип «D»

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*860/960

Световой проем: 1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Антрацит»

Отделка внутри: царговая МДФ панель 12 мм / цвет: «Бьянко»



УЛИЧНАЯ
ДВЕРЬ



ГАРАНТИЯ
НА ЗАМКИ «ПРОМЕТ»



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
38 дБА



ДВА КОНТУРА
УПЛОТНЕНИЯ



КРАСКА
БЕЗ СВИНЦА

МАРС 12

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

860 руб

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

МАРС 6

«Классика» - Ясень Белый

730 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «ПРОМЕТ» 2-й класс. 3 ригеля 16 мм
Замок нижний:	цилиндровый «ПРОМЕТ» 4-й класс. 3 ригеля 16 мм
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1,2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	70 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	2 контура: тип «DM»; тип «D»
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	металл со штампом
Окраска:	полимерное покрытие «Мокко»
Отделка внутри:	фрезерованная МДФ панель 6 мм / цвет: «Ясень Белый»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: сувальдный «ПРОМЕТ»
2-й класс. 3 ригеля 16 мм

Замок нижний: цилиндрический «ПРОМЕТ»
4-й класс. 3 ригеля 16 мм

Пассивные ригели по
петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 70 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 2 контура: тип «DM»;
тип «D»

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*860/960

Световой проем: 1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл со штампом

Окраска: полимерное покрытие «Мокко»

Отделка внутри: фрезерованная МДФ панель 6 мм
цвет: «Дуб Тёмный Квартирный»



МАРС 6

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

«Классика»

Дуб Тёмный Квартирный

730 руб

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

МАРС 6

Ясень Белый

720 руб



УЛИЧНАЯ
ДВЕРЬ



ГАРАНТИЯ
НА ЗАМКИ «ПРОМЕТ»



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
35 дБА



ДВА КОНТУРА
УПЛОТНЕНИЯ



КРАСКА
БЕЗ СВИНЦА



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: сувальдный «ПРОМЕТ»
2-й класс. 3 ригеля 16 мм

Замок нижний: цилиндрический «ПРОМЕТ»
4-й класс. 3 ригеля 16 мм

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 70 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 2 контура: тип «DM»;
тип «D»

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*860/960

Световой проем: 1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Мокко»

Отделка внутри: МДФ панель 6 мм / цвет: «Ясень Белый»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: сувальдный «ПРОМЕТ»
2-й класс. 3 ригеля 16 мм

Замок нижний: цилиндрический «ПРОМЕТ»
4-й класс. 3 ригеля 16 мм

Пассивные ригели по
петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 70 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 2 контура: тип «DM»;
тип «D»

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*860/960

Световой проем: 1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Мокко»

Отделка внутри: МДФ панель 6 мм / цвет: «Дуб Шале-Графит»



МАРС 6
Дуб Шале-Графит

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ


720 руб

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

МАРС 4

Дуб Пикар

695 руб

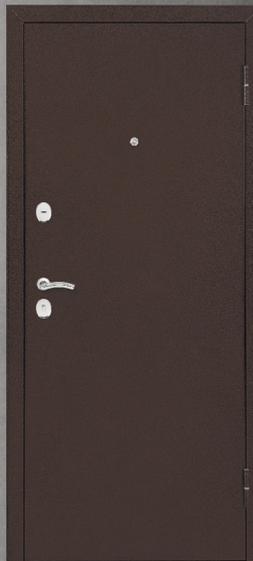

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: сувальдный «ПРОМЕТ»
2-й класс. 3 ригеля 16 мм

Замок нижний: цилиндрический «ПРОМЕТ»
4-й класс. 3 ригеля 16 мм

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 70 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 2 контура: тип «DM»;
тип «D»

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*860/960

Световой проем: 1962*782/882

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Антик Медь»

Отделка внутри: Меламиновая HDF панель, 4 мм / цвет: «Ясень Белый»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: сувальдный «ПРОМЕТ»
2-й класс. 3 ригеля 16 мм

Замок нижний: цилиндрический «ПРОМЕТ»
4-й класс. 3 ригеля 16 мм

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1,2 мм
в замковой части
(замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой
плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 70 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 1,2 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 2 контура: тип «DM»;
тип «D»

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*860/960

Световой проем: 1962*782/882



ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Антик Медь»

Отделка внутри: Меламиновая HDF панель, 4 мм / цвет: «Венге»

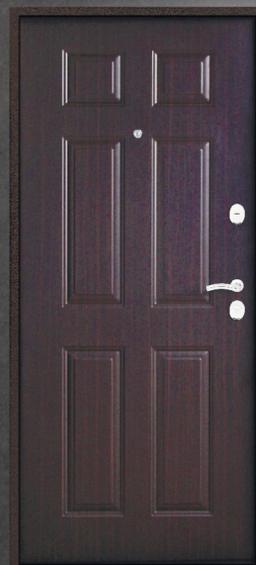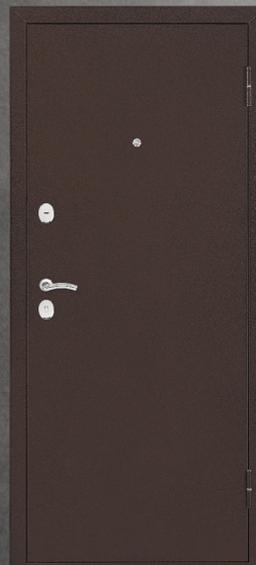

УЛИЧНАЯ
ДВЕРЬ



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
35 дБА



МАРС 4
Венге

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

695 руб

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

СПЕЦ 2 ПРО

Капучино / Венге

440 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный BORDER ПРОСАМ (РФ) ЗВ8-8У
Замок нижний:	цилиндровый BORDER ПРОСАМ (РФ) ЗВ4/31-55
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	50 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 0,8 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	1 контур «D» 2 притвора
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2060*860/960
Световой проем:	1970*785/885

ОФОРМЛЕНИЕ


Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	металл гладкий
Окраска:	полимерное покрытие «Антик Серебро»
Отделка внутри:	HDF панель 4 мм / цвет: «Капучино»; «Венге»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: цилиндрический BORDER ПРОСАМ (РФ) ЗВ4/31-55

Пассивные ригели по петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина 1 мм в замковой части (замковый карман)

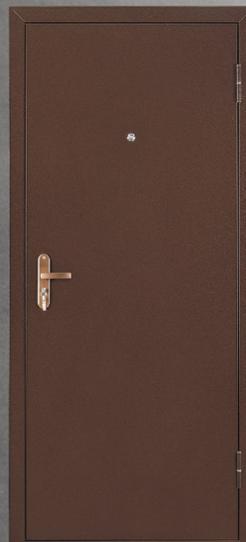

ПРОФИ ПРО

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол высокой плотности (35кг/м³)

Толщина полотна: 50 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 0,8 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 1 контур «D»
2 притвора

Петли: наружные, 2 шт.
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2060*860/960

Световой проем: 1970*785/885

445 руб

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Антик Медь»

Отделка внутри: металл гладкий

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

СПЕЦ DL

Капучино / Венге

950 руб
1015 руб



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный ПРОМЕТ
Замок верхний:	цилиндровый ПРОМЕТ
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 1.0 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол высокой плотности (35кг/м ³)
Толщина полотна:	50 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 0,8 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	1 контур, 2 притвора
Петли:	наружные, по 2 шт. на полотно угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*1250
Световой проем:	1970*1172



УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ЗАМКИ И КОРОБКУ



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ 33 дБА



ОДИН КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ



КРАСКА БЕЗ СВИНЦА

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	металл гладкий
Окраска:	полимерное покрытие «Антик Медь»
Отделка внутри:	HDF панель 4 мм цвет: «Капучино»; «Венге»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний: цилиндрический
BORDER ПРОСАМ (РФ)
ЗВ4/31-55

Пассивные ригели по
петлевой стороне: 2 шт.

Усиление: стальная пластина
1.0 мм в замковой части
(замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери: пенополистирол
высокой плотности
(35кг/м³)

Толщина полотна: 50 мм

Толщина металла: короб - 1,2 мм
полотно - 0,8 мм

Конструкция: цельногнутая

Уплотнители: 1 контур, 2 притвора

Петли: наружные, по 2 шт.
на полотно
угол открывания 180°

Габариты по коробке: 2050*1250

Световой проем: 1970*1172

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение: УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ

Отделка снаружи: металл гладкий

Окраска: полимерное покрытие «Антик Медь»

Отделка внутри: металл гладкий



ПРОФИ DL

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

800 руб

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «Vela V-47»
Замок нижний:	сувальдный «Fuaro V-25 S»
Замок дополнительный:	задвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 2 мм в замковой части (замковый карман)
Фурнитура:	FUARO TOR XL Black

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол
Стеклопакет:	Двухкамерный
Толщина полотна:	95 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	2 контура: Schlegel, тип «D»
Петли:	наружные, 3 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1924*737/837

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	полимерное покрытие «Шагрень Белая» / «Муар Чёрный»
Окраска:	полимерное покрытие «Шагрень Белая»
Отделка внутри:	МДФ влагостойкая панель 12 мм / цвет: «Белый» (DE08)



Термо ПРО



2270 руб



WOOD

2500 руб



УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ 41 дБА



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «Vela» V257
Замок нижний:	цилиндровый «Vela» V252
Замок дополнительный:	здвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол
Стеклопакет:	Двухкамерный
Толщина полотна:	80 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	2 контура, тип «D»
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1937*750/850
Порог:	Нержавеющая сталь, 2 мм

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ / КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	Корабельная фанера влагостойкая 12 мм цвет: «Красное Дерево» (лак + патина)
Окраска:	полимерное покрытие «Муар Чёрный»
Отделка внутри:	МДФ панель фрезерованная, 12 мм / цвет: «Белый» (DE08)



МагнаБел - 08

1230 руб



МДФ
С ДВУХ СТОРОН



ГАРАНТИЯ
НА ЗАМКИ «VELA»



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
38 дБА



ДВА КОНТУРА
УПЛОТНЕНИЯ



КРАСКА
БЕЗ СВИНЦА



БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «Vela» V257
Замок нижний:	цилиндровый «Vela» V252
Замок дополнительный:	здвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол
Толщина полотна:	90 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	2 контура, тип «D»
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1937*750/850

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	МДФ панель фрезерованная 10 мм / цвет: «Бетон Графит»
Окраска:	полимерное покрытие «Муар Чёрный»
Отделка внутри:	МДФ панель фрезерованная 10 мм / цвет: «Шагренъ Белая»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замок верхний:	сувальдный «Vela» V257
Замок нижний:	цилиндровый «Vela» V252
Замок дополнительный:	задвижка «Ночной сторож»
Пассивные ригели по петлевой стороне:	2 шт.
Усиление:	стальная пластина 2 мм в замковой части (замковый карман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утепление двери:	пенополистирол
Толщина полотна:	90 мм
Толщина металла:	короб - 1,2 мм полотно - 1,2 мм
Конструкция:	цельногнутая
Уплотнители:	2 контура, тип «D»
Петли:	наружные, 2 шт. угол открывания 180°
Габариты по коробке:	2050*860/960
Световой проем:	1937*750/850

ОФОРМЛЕНИЕ

Применение:	КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ
Отделка снаружи:	МДФ панель фрезерованная 10 мм / цвет: «Дуб Ланцелот»
Окраска:	полимерное покрытие «Муар Чёрный»
Отделка внутри:	МДФ панель фрезерованная 8 мм / цвет: «Экошагренъ Белая»



МагнаБел - 10



1315 руб

